

Desviador en línea

El sistema de rastreo y rechazo de producto automático de Leary identifica con precisión y quita de la línea de producción los productos que no cumplen con las especificaciones sin necesidad de frenos de línea. El **desviador en línea** puede expulsar la mayor variedad de estilos de cartones, incluidos cartones de 4 esquinas, de 6 esquinas y de pliegues trabados. Se reinstala directamente detrás de la sección de trombón existente de la dobladora pegadora y necesita un espacio de 45 cm (18") entre la sección del trombón y la de compresión.


Después de identificar el defecto, nuestro software de seguimiento de rechazo patentado, junto con el codificador y el interruptor de rechazo, supervisará el producto desde la estación de aseguramiento de calidad hasta la sección de trombón (transferencia) de la máquina donde se expulsará el cartón defectuoso. El sensor de falla de rechazo confirma que la eyección se realice correctamente.

- Mejorado con tecnología RejectTrak™
- Eyección de un producto defectuoso a velocidades de 550 m/min (1800 pies/min)
- El sensor de falla de rechazo garantiza que el dispositivo de rechazo quite por completo el producto defectuoso
- Tecnología de rechazo que activa la mayoría de los dispositivos de rechazo diseñados por el OEM
- Se reinstala a la mayoría de las dobladoras pegadoras
- Menos de 25 ms de tiempo de respuesta

www.whleary.com

RECHAZO
DE PRODUCTOS

Desviador en línea

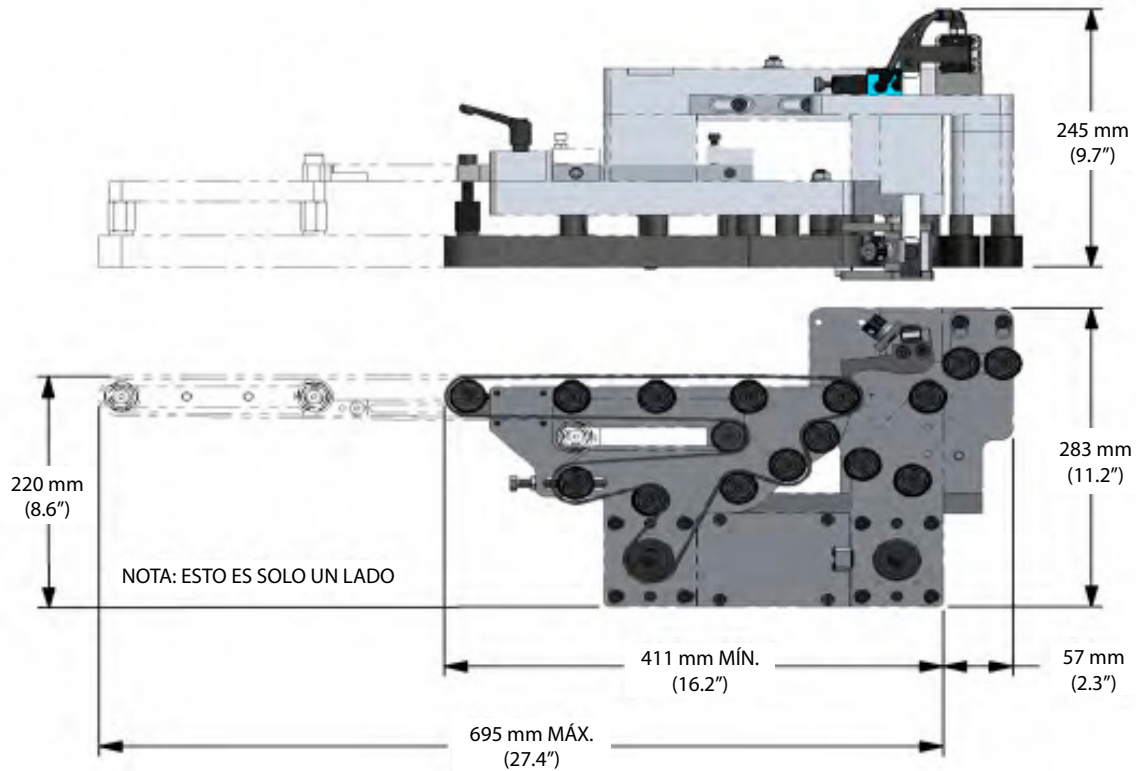

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Dimensiones:
 - 283 mm (11.2") de ancho
 - 468 mm (18.5") de largo
 - 245 mm (9.7") de profundidad
- Peso: 34 kg (75 lb)
- Velocidad: 550 m/min (1800 pies/min)

LA ESTACIÓN COMPLETA INCLUYE

- Desviador en línea
- Sensor de activación de rechazo
- Sensor de falla de rechazo
- Codificador
- Cables y accesorios de montaje
- Lubricador regulador filtro de aire

OPCIONES ADICIONALES

- Adaptador de cartones para cartones estrechos
- Adaptador de cartones para cartones cortos

SELECCIONES DE PRODUCTOS

Montura específica para la máquina

- Hay disponibles monturas específicas basadas en la marca y modelo de la máquina, incluidos Bobst, Brause, Duran, Heidelberg, IPBM, Post y Signature

Adaptadores de cartones

- Tamaño estándar de cartones, cartones con un tamaño mínimo de:
 - 88.9 mm (3.5") largo x 63.5 mm (2.5") ancho
- Juego de cartones cortos, cartones con un tamaño mínimo de:
 - 44.4 mm (1.8") largo
- Juego de cartones estrechos, cartones con un tamaño mínimo de:
 - 38.1 mm (1.5") ancho

Codificador

- Opciones de codificadores específicos basados en pulso por revolución, tamaño de rueda y acabado de rueda

W. H. Leary
Sede corporativa
8440 B West 183 Place
Tinley Park, IL 60487
EE. UU.
www.whleary.com

Robatech, su especialista y representante local de Leary Solutions.

RO